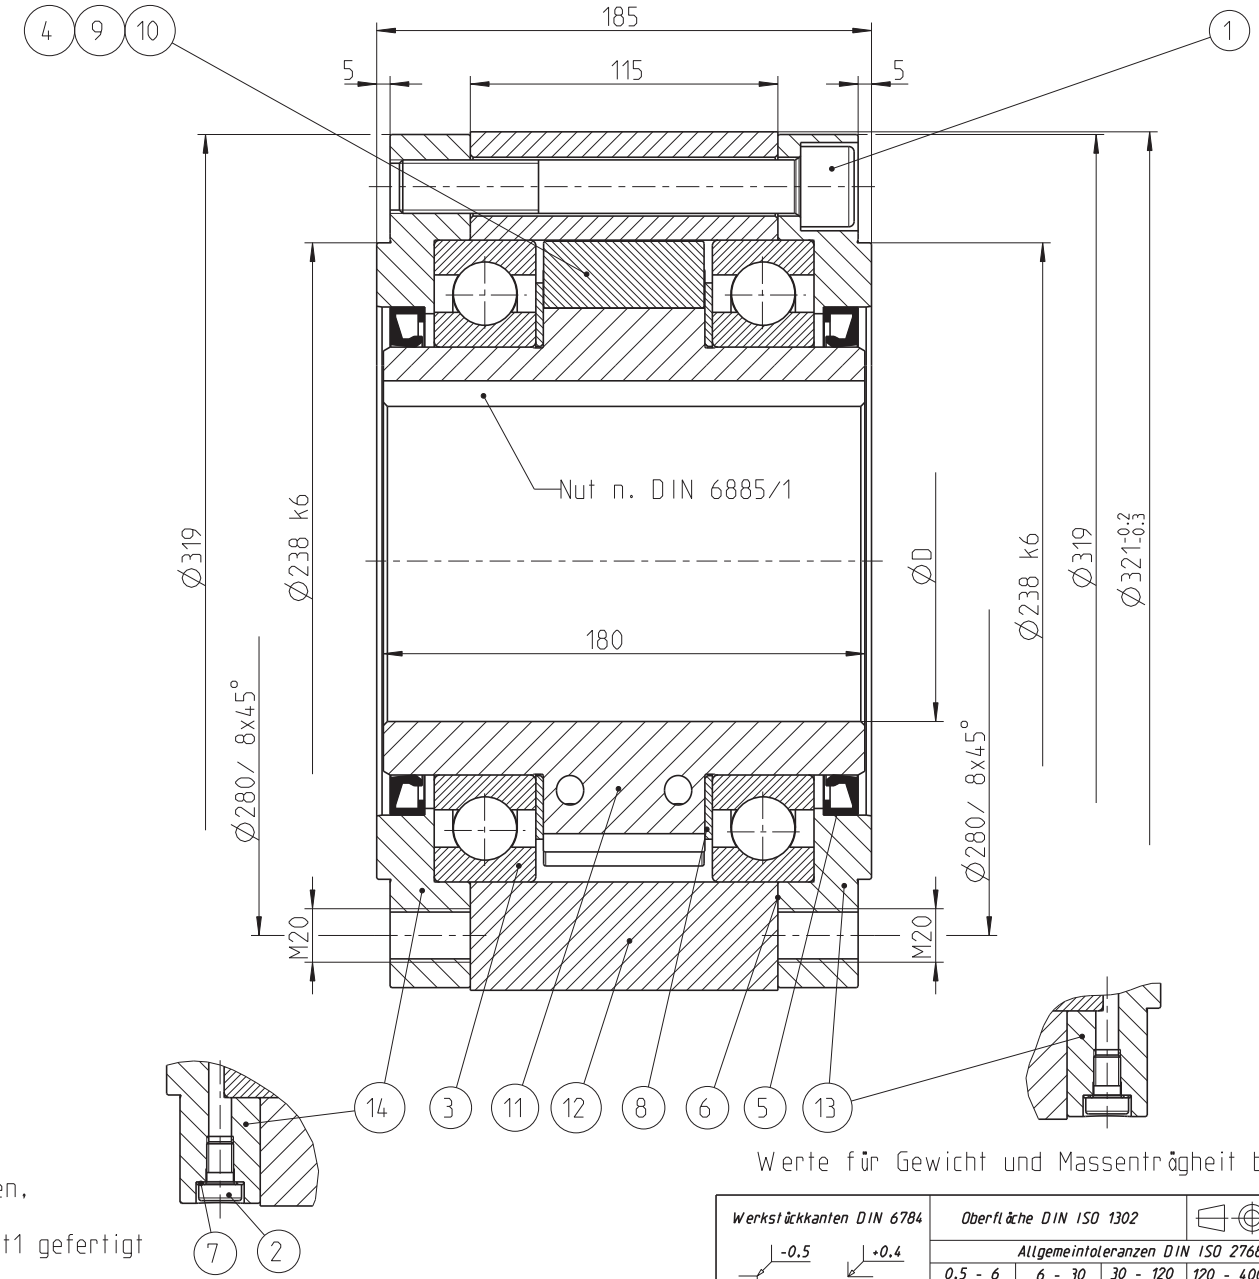

Werte für Gewicht und Massenträgheit bezogen auf ØD= 120mm

Nuten für die Paßfedern werden, falls vom Kunden nicht anders gewünscht nach DIN 6885 Blatt1 gefertigt

Nenndrehmoment	T_N	9300 Nm
Max. Drehmoment	T_{max}	37200 Nm
Massenträgheitsmoment, innen	J	0.115 kgm²
Massenträgheitsmoment, außen	J	1.054 kgm²

Werkstückkanten DIN 6784 -0.5 +0.4

Oberfläche DIN ISO 1302

A3

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK

0.5 - 6	6 - 30	30 - 120	120 - 400	400-1000
±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8

Maßstab: 1:2 Gewicht 81.7 kg

Werkstoff,Halbzeug:

Rohteil-Nummer:

Model oder Gesenk-Nr.:

Ver.	Änderung	Nummer	Datum	Name
			Bearb.	29.04.2010 tl260
			Gepr.	04.05.2010 mh244
			Norm	

Flexnord Antriebstechnik Dortmund

BSD Kupplungen Bremsen Sperren

Benennung

BSD Freilauf-Kupplung

Zeichnungs-Nr.: 2220-630-000 Blatt 1

Teilenummer: variabel 1 Bl.

Ers.f.: Ers.d.:

CAD-Generiert
Urheberrechtschutz n. DIN 34